



松風ウルトラソニッククリーナー
SUC-45

コンパクトでお求めやすい超音波洗浄器

ULTRASONIC CLEANER
SUC-45


従来品より
洗浄力アップで
新登場!



SHOFU INC.




〈超音波の強度分布〉

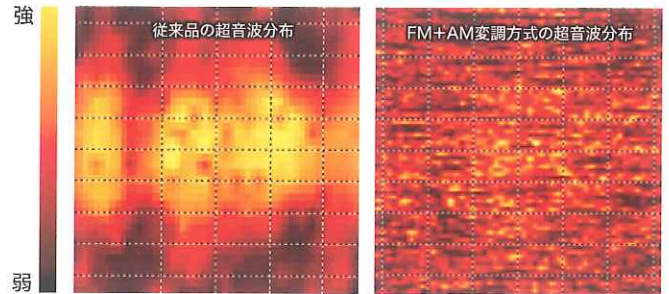

〈イメージ〉

洗淨ムラを軽減! タンク内を均一に洗淨

超音波の周波数と振幅を変動させるFM変調およびAM変調方式を新たに採用。これにより、超音波振動が洗淨タンク全体に広がり、ムラ無く効率の良い洗淨が可能になりました。

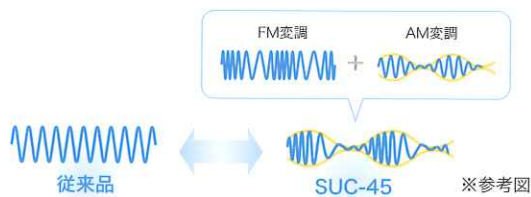

環境に配慮した省エネ設計

ピーク出力48W(平均16W)と、SUC-35以上の洗淨力でありながら、消費電力を30W以下に抑えました。(SUC-35の約40%カット)

耐久性の向上

洗淨タンク内に局部的に超音波が集中しないため、タンクの劣化が軽減されました。また、内部に水が浸入しにくい設計になっています。

◎洗淨能力比較(アルミ箔粉砕試験 試験条件:5分)

超音波が強い箇所のアルミ箔が剥離します。

| | 弊社従来品 (SUC-35) | SUC-45 |
|-----------------------|----------------|--------|
| 底から30mmの位置にアルミ箔を入れて洗淨 | | |
| 底から0mmの位置にアルミ箔を入れて洗淨 | | |

包装・価格

松風ウルトラソニッククリーナー SUC-45

従来品同様
コンパクトサイズで
リーズナブルな
価格設定



SUC-45一式 ¥45,000【付属品】ゴム台 1

仕様

| | | | | | |
|-------|----------------|---------|-----------------|------|--------------------|
| 型 式 | SUC-45 | 高周波出力 | 平均16W(最大48W) | 容 量 | 約0.4L |
| 電 源 | AC100V、50/60Hz | タイマー | 5分、10分、15分(選択式) | 外形寸法 | 幅197×奥行150×高さ149mm |
| 電源入力 | 30VA | 保護回路 | 温度保護センサー内蔵 | 質 量 | 約1.6kg |
| 発振周波数 | 38.5kHz | 洗淨タンク寸法 | Φ98×H55mm | | |

| 販売名 | 一般的名称 | 承認・認証・届出番号 |
|------------------------|----------|-------------------------------------|
| 松風ウルトラソニッククリーナー SUC-45 | 器具除染用洗淨器 | 一般医療機器 医療機器届出番号 23B2X00029000004 |

取扱い店

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

カタログに記載の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。価格は2015年9月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。