

歯科医院の事業継続を支える 大容量バックアップ電源

災害・BCP対策仕様

Cat.No.6888900

価格900,000円

搬入・簡易取扱
説明サービス付
※1

充電管理
通知サービス

業界
トップクラス
5120wh

定格出力
3000W

急速充電
約1.7時間
※2



ヤガミ

※1 地域により対応不可となる場合がございます
※2 AC電源およびソーラーパネル(別売)の
デュアル充電(最大3000W)で充電した場合

業界トップクラスの大容量

スマートフォン



15Wh
280回

レセプトコンピュータ



300W
12時間

プリンター



500W
8.3時間

冷蔵庫



1700W
(24h)
2.3日

急な停電でも心配無用！ BCP 対策に最適な高性能



6000回 サイクル
寿命


5120 Wh(50Ah)
電池容量

3000W 定格
出力

6000W 最大
出力

9 種類の出力端子に対応

AC100V/30A (連続定格出力：3000W) の出力ポートを 4 つ備えており、殆どの電化製品に使用可能です。

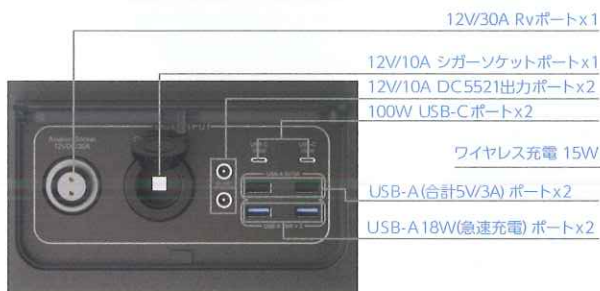

AC100V出力ポートx4

AC100V
NEMAL14-30ポートx1

AC入力ポート
(家庭用コンセント・発電機)

DC入力ポート
(ソーラーパネル・AC/DC
インバータ等)



ヤガミオリジナルの充電管理通知サービス



半年に1度



充電管理通知サービス

半年に一度、充電管理について確認依頼をするため充電忘れのリスクや管理の負担が軽減！

※製品保証期間に限りです

【一般仕様】
過負荷能力 : 3000W < load < 3750W, 2min
3750W < load < 4500W, 5s
4500W < load < 6000W, 500ms
定格容量 : 5120Wh (100Ah)
本体重量 : 83kg
バッテリータイプ : リン酸鉄リチウム (LiFePO₄)
充電環境温度 : 0℃ ~ 40℃
放電環境温度 : -20℃ ~ 40℃
保存環境温度 : -20℃ ~ 40℃
使用環境湿度 : 10 ~ 90 %
安全認証 : PSE (日本), UL (米国), UN38.3

【入力仕様】
AC : 3000W Max, 100V ~ 240V
DC(PV) : 2400W Max, 12V ~ 150V, 12A*2
【出力仕様】
AC*5 : 3000W in Total
USB-A*2 : 15W Max.
USB-A QC3.0*2 : 18W Max.
USB-C*2 : 100W Max.
シガーソケット*1 : DC12V, 10A
RV*1 : DC12V, 30A
DC5521*2 : DC12V, Total 10A
ワイヤレス充電*2 : 7.5/10/15W



ソーラーパネル(別売)からの充電も可能です

価格は希望医院価格です (価格に消費税は含まれておりません)

【販売元】

株式会社日本歯科商社

東京本社 : 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店 : 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所 : 〒001-0016 札幌市北区北16条西 5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所 : 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288