



歯科技工用ポーセレン焼成炉  
**オストロマット 220 G2**



コンパクトにして、**高性能**

# AUSTROMAT™ 220 G2

SHOFU INC.

# AUSTROMAT™ 220 G2


オストロマット 220 G2



## コンパクト設計で 省スペース化を実現

高級感のあるブラックカラーを採用したハイセンスな躯体デザインであり、幅266mm×奥行258mm×高さ531mmとコンパクトな設計です。存在感がありながら限られた空間でも設置が可能です。

外形寸法	W266×D258×H531mm (幅×奥行×高さ)
質量	約13kg (本体)

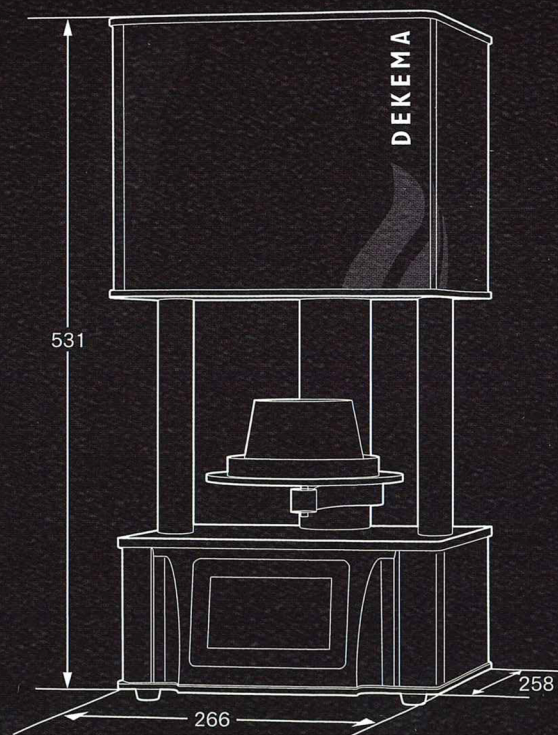

## i シリーズを継承した機能性

ヒーター、断熱材、チャンバー、熱電対及び焼成台など主要となるパーツは上位機種であるiシリーズと同等の仕様を採用しています。  
コンパクトな設計ながら高い機能性を実現しています。

## すぐれたユーザビリティ

タッチパネルディスプレイと、直感的に使用できるアイコン表示でユーザーに寄り添ったインターフェースデザインです。



インターフェース

詳しい  
使い方はこちら



## 静音 / 高耐久 / 低メンテナンス



### 真空ポンプ(付属品)

真空ポンプは、DEKEMA社独自開発の専用設計です。セルフクーリング構造とTrenn Coat™コーティング、高効率な設計により静音・高耐久・低メンテナンスを実現しています。

## 販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
オストロマット 220 G2	歯科技工用ポーセレン焼成炉	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000299

## 包装・価格



### オストロマット 220 G2

一式 …… ¥1,500,000

【内容】 本体 1、焼成台 1、電源コード 1、ピンセット 1、真空ポンプ 1、ベンチレーションユニット 1、キャリブレーションセット 1

#### 製品スペック

寸 法 : 266×258×531mm (幅×奥行×高さ)  
 質 量 : 本体:約13kg、真空ポンプ:約7.8kg (ベンチレーションユニット含む)  
 電 源 電 圧 : AC 100V 50/60Hz  
 及 び 周 波 数  
 ヒ ュ ー ズ : 2×16A T 250V  
 電 源 入 力 : 最大1450W (真空ポンプ含む)  
 焼 成 温 度 : 最大1100℃

#### 使用環境温度・湿度範囲


• 温度 +15℃～+35℃ • 湿度 最大60% 結露がないこと • 高度 最大2000m

※ インターネットには接続いただけません。


## 関連製品



焼成台 1個 …… ¥25,000

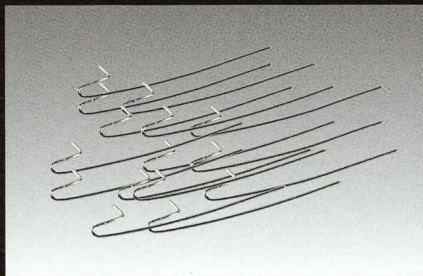

キャリブレーションワイヤー (15本入) …… ¥17,000

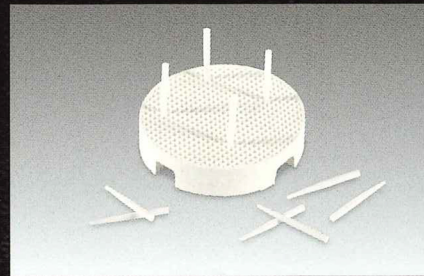

トレイセット 1セット …… ¥17,000

【内容】 キャリブレーションワイヤー 15、  
トレイ 1、ピン 10

ご使用の際は電子添文等をよく読んでお使いください。

価格は2026年4月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

取扱い店



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

● 本社: 〒605-0983 京都市東山区福福上高松町11 お客様サポート窓口(075)778-5482 受付時間8:30~12:00 12:45~17:00(土日祝除く)

www.shofu.co.jp

● 支社: 東京(03)3832-4366 ● 営業所: 札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

2604BCJSw-01