額帯灯

# スパークSLT TruColor GEN2

ORASCOPTIC
AUTHORIZED DISTRIBUTOR

# 求めるのは
# 明るさだけじゃない



## ～ルーペライトは*NEXT STAGE*へ～

製品動画はコチラ

SHOFU INC.

# 1 自然な色を、そのままに。さらに明るく。

演色性は従来品と同様に高く、自然な色再現性を維持。
GEN2では光量を30%以上向上させることで、視野全体の明るさと視認性をさらに高めました。

ルーペライトを使用し、
A3シェードの人工歯を撮影

〈 当社従来品 〉スパークSLT TruColor



イメージ

スパークSLT TruColor GEN2



イメージ

# 2 身軽なコードレス仕様

診療中コードが邪魔になる煩わしさがなく、断線もありません。また、バッテリー装着時の重量は約34gと軽く、診療中の負荷も軽減されます。

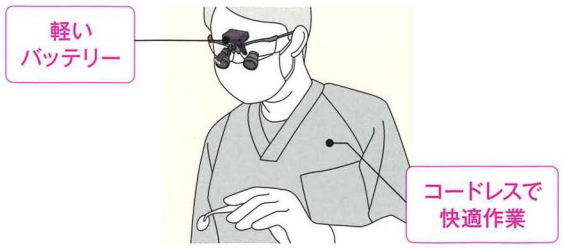


# 3 便利な操作性

タッチセンサー に触れるだけで
ライトのON/OFFが可能です。




眉間のフレーム部に直接固定する方式のため、
多くのルーペや眼鏡に装着可能です。

## 販売名・一般的名称

| 販売名 | 一般的名称 | 承認・認証・届出番号 |
|---|---|---|
| スパークSLT TruColor GEN2 | 額帯灯 | 一般医療機器<br>医療機器届出番号 26B1X00004000300 |

## 包装・価格

額帯灯
**スパークSLT TruColor GEN2**
**一式 ¥160,000**

【内容】 ヘッドランプ1、コントロールバック(バッテリーパック)2、ACアダプター1、USB-Micro USB ケーブル1、ドライバー1、保管ケース1

【単品】 コントロールバック (バッテリーパック) ¥35,000

コントロールバック(バッテリーパック)2 付属



## 関連製品

双眼ルーペ
**オラスコープティックルーペ**
TTL 3.0 **一式 ¥280,000**

【フレーム色】 ブラック、ブルー、カーボン※、メルロー※
(※のついたカラーは受注発注品です。)
【瞳間距離】 ナロー、レギュラー、ワイド※
【作業距離】 ショート(S)、レギュラー(R)、ロング(L)※
(※こちらは受注発注品です)

**オラスコープティックルーペ**
TTL 2.5 **一式 ¥190,000**

【フレーム色】 ブラック、ブルー、カーボン※、メルロー、パープル※
(※のついたカラーは受注発注品です。)
【瞳間距離】 ナロー、レギュラー、ワイド※
【作業距離】 ショート(S)、レギュラー(R)、ロング(L)※
(※こちらは受注発注品です)

一般医療機器
届出番号 26B1X00004000287



注意)カラー、作業距離、瞳間距離の組み合わせにより一部、販売終了している製品がございます。詳細は当社担当までお尋ねください。

| 倍率 | 焦点深度(mm) | 視野径(mm) | 質量(g) |
|---|---|---|---|
| 3.0x | 190 | 79 | 62 |
| 2.5x | 152 | 102 | 53 |

※ 上記の数値は参考値です。

## 仕様

| | | |
|---|---|---|
| 型名 | | 910190-2 |
| 輸送・保管環境 | 温 度 | -20~40℃ |
| | 湿 度 | 10~85% (結露のないこと) |
| | 気 圧 | 500~1060hPa |
| 色温度 (CCT) | | 約6500K |
| 光束 | | 約40ルーメン |
| 演色評価指数(CRI) | | 約92 |
| 充電時間 | | 約3時間 |
| 稼働時間 | | 約3時間 |
| 寸法 | | 幅44×奥行73×長さ43㎜ |
| 質量 | | 約34g (バッテリーパック装着時) |
| コントロールバック (バッテリーパック) | 電源 | リチウムイオン充電池DC3.7V |
| | 定格容量 | 405mAh |
| ACアダプター | 電源入力 | AC100-240V (50/60Hz) |
| | 出力電圧 | DC5.0V |
| 作動モード | | 連続モード |
| 電源 | | 内部電源 |
| EMC規格 | | IEC 60601-1-2, EN 55011 |
| 安全性規格 | | IEC 60601-1, IEC 62471 |

ご使用の際は電子添文等をよく読んでお使いください。

※ 本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
価格は2026年11月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

取扱い店


噛む、笑う、生きる、を支える。
株式会社 松風
本社／〒605-0983 京都市東山区福稲上高松町11 お客様サポート窓口 TEL:075-778-5482 受付時間8:30~12:00 12:45~17:00(土日祝除く)
支社・営業所／東京 TEL:03-3832-4366 営業所／札幌 TEL:011-232-1114 仙台 TEL:022-713-9301 名古屋 TEL:052-709-7688
京都 TEL:075-757-6968 大阪 TEL:06-6330-4182 福岡 TEL:092-472-7595
www.shofu.co.jp