



# ハーモニーシェード Luna-Wing HS

管理医療機器 歯冠用硬質レジン 認証番号 218AABZX00035000




ルナウィングオリジナルシェードよりも、  
少し赤味をおさえました。

初めてルナウィングに  
トライする方にも

スムーズにお使いいただけます。

弱い ← ..... 赤味 ..... → 強い



A2 HS      A2



A3 HS      A3



A3.5 HS      A3.5

色 調	A2 HS	A3 HS	A3.5 HS
インジブル オペーク	現行品と共通		
シェード オペーク	現行品と共通		
オペーク デンティン (3種類)			
	ODA2 HS	ODA3 HS	ODA3.5 HS
デンティン (3種類)	DA2 HS	DA3 HS	DA3.5 HS
エナメル (2種類)			
	E2 HS	E3 HS	

※エナメルはハードタイプもラインアップしています。

# Luna-Wing HS 初回限定トライアルパック

ルナウイングを初めてお試しいただく方にオススメのパックです。  
右記製品を1組とし、ご提供いたします。  
A2 HS、A3 HS、A3.5 HS の3種類の  
中からお選びいただけます。

※写真はA3 HSシェード



## トライアルパック

(希望ユーザー価格)

インビジブルオペーク	2.3ml	4,200円
オペーク	2.3ml	4,200円
デンティン	5g(3ml)	3,700円
エナメル	5g(3ml)	3,700円
リペアーリキッド	6ml	3,000円
プライマー	7ml	3,800円
		計 22,600円

# スピーディで効率的な技工作業を実現

## LED CURE Master



消費電力を軽減(160VA)  
光重合時間を短縮し、  
ランニングコストを抑えます。

### LEDキュアマスター

歯科技工用重合装置 一般医療機器  
届出番号 26B3X00010000033

使用環境	温度 5-40℃、 湿度 10-95%RH、(結露の無いこと) 標高 max2000m
電源電圧	単相 100V 50/60Hz
消費電力	160VA
プログラム数	4 コース
重合時間	5~995 秒
乾燥時間	5~995 秒(コース4のみ)
テーブル回転数	10r/min(60Hz)、8.3r/min(50Hz)
本体外形寸法	210(W)×220(H)×223(D)mm
処理室寸法	135(W)×77(H)×135(D)mm
質量	5.4 kg
発光波長	375nm-495nm
LED数	パワー-LED40個

本仕様は代表値であり、保証するものではありません。  
また、本仕様は本器の性能向上のため、予告なく変更する場合があります。  
希望ユーザー価格 260,000 円

これまで最短で10分近くかかっていた光重合時間が2分半に!  
(インビジブルオペーク・オペーク・デンティン・エナメル・最終重合各1回として570秒→150秒)


### ●「ルナウイング」・「ツイニー」の重合時間

	LEDキュアマスター使用	従来のスケジュール
インビジブルオペーク	10秒	90秒
オペーク	30秒	180秒
ボディ (デンティン・エナメルなど)	ベース	180秒
	ベース以外	60秒
ステイン	10秒	60秒
最終光重合	90秒	180秒
各1回とした時の合計時間が	150秒	570秒

### ●「ルナウイング」・「ツイニー」のためのコースボタン

	乾燥時間(秒)	重合時間(秒)	コースボタン <sup>※</sup>
インビジブルオペーク	—	10秒	①
オペーク	—	30秒	②
ボディ (デンティン・エナメルなど)	ベース	90秒	③
	ベース以外	10秒	①
ステイン	—	10秒	①
最終光重合	ルナウイング	90秒	③
	ツイニー	60秒	④

硬質レジンだけでなく、表面処理材(歯科レジン系補綴物表面清沢硬化材)の重合にも対応しています。

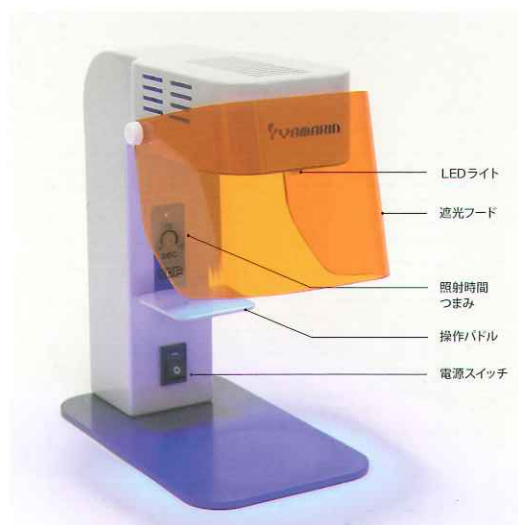

## PRE CURE Master

消費電力わずか30VA。  
省エネ節電時代に適合した、使いやすい仮重合器です。

### PREキュアマスター

歯科技工用重合装置 一般医療機器  
届出番号 26B3X00010000035

使用環境	温度 5-40℃、 湿度 10-95%RH、(結露の無いこと) 標高 max2000m
電源電圧	単相 A C100V±10% 50/60Hz
消費電力	30VA
照射時間	4~16 秒(前面つまみで設定)
本体外形寸法	100(W)×192(H)×180(D)mm
質量	1.4 kg
発光波長	375nm-495nm
LED数	パワー-LED7個

本仕様は代表値であり、保証するものではありません。  
また、本仕様は本器の性能向上のため、予告なく変更する場合があります。  
希望ユーザー価格 57,000 円

#### 遮光フード

作業しやすい位置にカバーを調整できます。

#### LEDライト

合計7個を搭載し、硬質レジンに適した照射光が得られます。

#### 照射時間つまみ

4~16秒の範囲内で好みの点灯時間に調整できます。

#### 操作パドル

タッチすれば設定した時間点灯します。  
点灯中にタッチすると消灯することができます。

製造販売元(ルナウイング)、販売元(ルナウイング、LED/PREキュアマスター)



テクニカルサポート ☎ 0120-39-4929 (9:00~17:00)  
本社:〒543-0015 大阪市天王寺区真田山町3番7号  
URL: http://www.yamakin-gold.co.jp

製造販売元(LED/PREキュアマスター)



〒607-8187 京都市山科区大宅石郡町130  
TEL: 075-571-1000  
FAX: 075-572-9000  
URL: http://www.kdf.co.jp/

お取扱店