

キャストスペーサーⅢ



【規格表】

規格	厚さ	幅	長さ	標準価格
#32	0.8mm	32mm	30m	¥3,500
#42	0.8mm	42mm	30m	¥4,400
#48	0.8mm	48mm	30m	¥4,800
#66	0.8mm	66mm	30m	¥6,500

※記載価格には消費税は含まれておりません。

【特徴】

- 吸水性を有し、リングへのフィットも良好です。
- カット作業においてもハサミは必要とせず、手で簡単に切ることができます。
- リフラクトリーセラミックファイバーを含んでおりませんので安全にご使用できます。

包装単位 | 1箱

ルツボ用シート

キャストロール



【特徴】

- 予備加熱なしで金属をすばやく溶解。
 - 酸化を防ぎ、きれいな鑄造面を再現。
 - 使用サイズに合わせて切断でき、経済的。
- 〈使用可能枚数〉
- ・大ルツボ 約12枚分
 - ・小ルツボ 約16枚分
- リフラクトリーセラミックファイバーを含んでおりませんので安全にご使用できます。
- ※ホウ砂の使用は控えて下さい。

包装単位 | サイズ 幅5×長さ50(cm)／箱
標準価格 ¥3,600(税抜)





ネオホワイト

23B1X10001C08001
一般医療機器

【特徴】

- ・鑄造体表面の焼きつきが少なく、鑄造後の研磨時間が短縮できます。
- ・鑄造後の割り出しが容易で、鑄造体を変形させることはありません。
- ・練和性がとても良好で、流動性も高く再現性に優れています。
- ・十分な膨張を確保できる為、適合性が良好です。

【注意事項】

- ・埋没する際には鑄造リングをご使用ください。
- ・耐火模型には使用しないでください。
- ・ヒートショックタイプではありません。

【用途】 部分床、バー、クラスプ等

【物理的性質】

標準混液量 (粉末100gに対して)	専用液材 15ml (1.6.6g)
硬化時間	11分
可使時間	4分
硬化膨張	0.75%
熱膨張	1.53%
加熱圧縮強さ	9MPa

包装単位	粉末 5kg/袋 液材 500ml/ボトル	標準価格 ¥6,500 標準価格 ¥2,000
------	--------------------------	----------------------------



製造販売元 富士石膏(株)

クリストヒートショック


23B3X90005000020
一般医療機器

金合金、パラジウム合金などの精密鑄造用埋没材です。

【物理的性質】

標準混水量(粉100gに対して)	35ml
硬化時間	15分
硬化膨張	0.5%
熱膨張率	1.4%
圧縮強さ	4.0MPa

包装単位	3kg/袋 15kg/缶	標準価格 ¥4,100 標準価格 ¥18,600
------	-----------------	-----------------------------

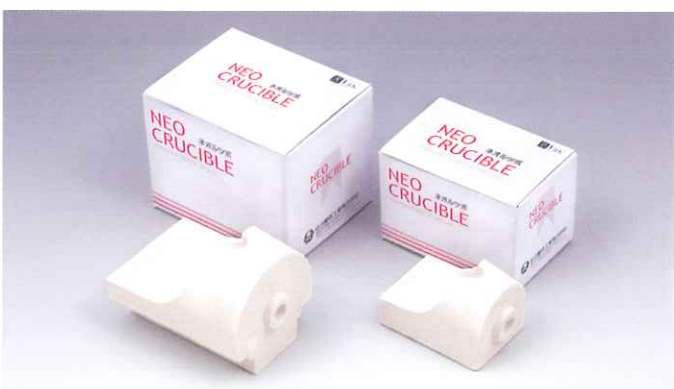

ネオルツボ

大 ルツボ
カー、エメスコ、モリタ、ヨシダ、SSデンタル、大栄(縦型)社

小 ルツボ
カー、エメスコ、モリタ、ヨシダ、SSデンタル社、ハヤシ社

- ・熱衝撃に強い新素材を採用、反復作業に使用しても耐久性良好。
- ・溶解面が広く、炎のはね返りが少なく、金属が溶解しやすい形です。

包装単位	大 1個 小 1個	標準価格 ¥3,000 標準価格 ¥2,800
------	--------------	----------------------------



JDTA
JIST6106

ネオゴールド12

220AFBZX00103000
管理医療機器

【特徴】

- ・表面硬化後は黒みのない白い輝きを実現
- ・鑄造タイミングが取り易い
- ・卓越した伸び

◆ネオゴールド12の組成、物理的性質一覧表

品名	合金組成(重量%)						液相点(℃)
	Au	Pd	Ag	Cu	Ir	その他(Zn-In)	
ネオゴールド12	12	20	46	19.98	0.02	2	935
引張り強さMPa	伸び%		硬さHv			包装単位	標準価格
軟化 硬化	軟化 硬化	軟化 硬化	軟化 硬化	軟化 硬化	軟化 硬化	30g	時価
525 800	33 15	148 257					

*記載価格には消費税は含まれておりません。 *価格は予告なく変更する場合があります。

