



重合用LED光照射器
ペンブライト

使い勝手のよいシンプルなLED光重合器

PEN Bright



SHOFU INC.

ペンブライトは機能やボタンを必要最低限に絞り、
使いやすさを重視したシンプルなLED光照射器です。




約125gと軽量
ライトガイド、ライトプロテクターを
含めた質量です。


仮置きに便利
ライトプロテクターの
形状を工夫しました。

ライトガイドは
オートクレーブ
(135°C、4分間)
による滅菌が可能*


★ 2つの光強度、3つの照射モードを搭載

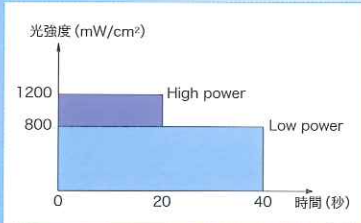

H1、L1(フルモード)
速やかに高いパワーの光強度が必要な場
合に最適です。

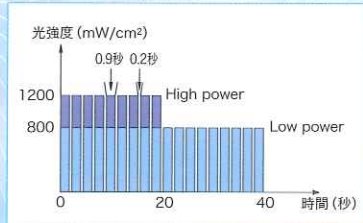

H2、L2(パルスモード)
発熱を抑え、歯髄に対する不安を軽減する
モードです。

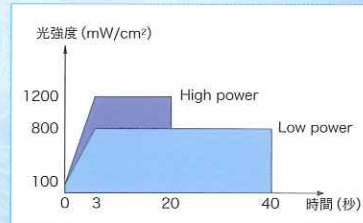

H3、L3(ランプモード)
スタート時のパワーを抑えることにより、
重合時のストレスに配慮したモードです。

*照射時間の目安(厚さ2mmの充填用コンポジットレジン) ビューティフィル ネクスト: 10秒、ビューティフィル フロー プラス: 10秒

*ハンドピース、ライトプロテクターは滅菌不可

包装・価格



ペンブライト 一式 ¥39,800

【内容】ハンドピース1、ライトガイド1、ライトプロテクター1、
充電ベース1、ACアダプター1

【単品】ハンドピース ¥16,000 ライトガイド ¥7,000 充電ベース ¥10,000
ライトプロテクター ¥2,000 ACアダプター ¥5,000

仕様

ハンドピース

電 源	リチウムイオン電池 DC3.7V
光出力波長	430~490nm
光 強 度	L mode 800mW/cm ² H mode 1200mW/cm ²
寸 法	W28 × D33 × H182(mm)
質 量	約90g

電池はハンドピースと一体になっているため、電池寿命が切れた際は【単品】のハンドピースをお買い求めください。

充電ベース

電 源	DC 5.0 V
電源入力	25 VA
寸 法	W96 × D125 × H80(mm)
質 量	約210g

ライトガイド

材 質	ガラスファイバー
寸 法	長さ93 × 照射口径φ8(mm)
質 量	約30g

ACアダプター

電 源	AC 100-240 V
出 力	DC 5.0 V

*本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
ペンブライト	歯科重合用光照射器	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X0000400Q262 特定保守管理医療機器

取扱い店

カタログに記載の価格は2016年7月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。
ご使用の際は添付文書などをよく読んでお使いください。